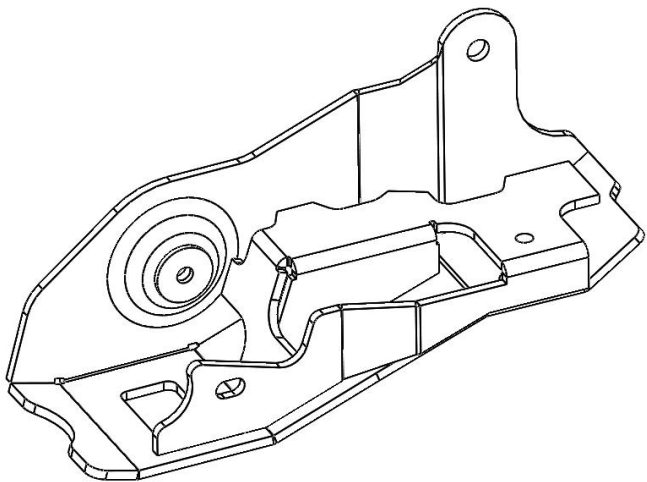
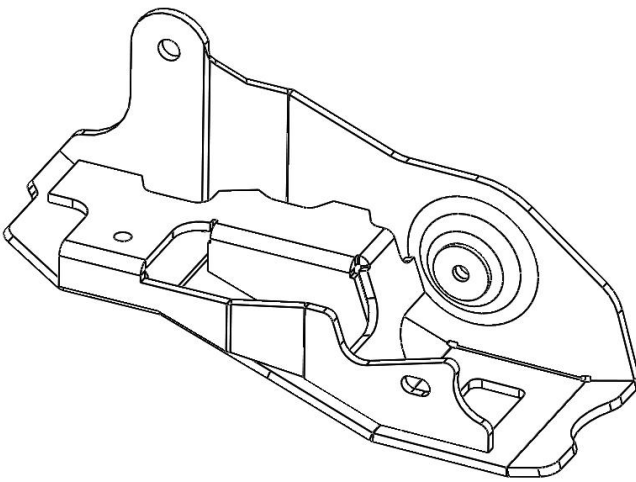

**Защита Falcon нижнего продольного рычага заднего моста
TANK 300, алюминиевая, 5 мм**

АРТ. 8119223053




Комплектация:

	
19223053-1L	19223053-1R

-
- АВТОБЕНТУРИ
 - info@autoventuri.ru
 - 8-800-333-84-45



Комплект крепежей:

Изображение	Размер	К-во	
Болт: 	8x20 мм	4	Шт
	8x30 мм	4	Pcs
Гайка: 	8 мм	4	Pcs
Шайба: 	8x25 мм	8	Pcs
Заклад. гайка с длинным держателем: 	8 мм	2	Pcs
Закладная гайка: 	8 мм	2	Pcs
Номер комплекта крепежей: 19223053-02			

Инструменты, которые вам потребуются:

Название	Размеры
Торцевой ключ	10 мм
Гаечный ключ	13 мм

- АВТОБЕНТУРИ
- info@autoventuri.ru
- 8-800-333-84-45



-
1. Всегда используйте подставки под домкраты при работе под автомобилем. Не полагайтесь только на домкрат.
 2. Надевайте защитные перчатки и защитные очки во время установки.
 3. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной и устойчивой поверхности перед подъемом.
 4. Не перетягивайте болты, так как это может повредить защитную пластину или раму автомобиля.
-

На заметку:

1. Регулярно проверяйте защиту днища на предмет повреждений, особенно после использования вне дорог.
 2. Периодически очищайте защиту, чтобы удалить грязь и мусор, которые могут вызвать коррозию.
 3. Если какие-либо болты со временем ослабнут, затяните их до указанных значений заново.
-

Характеристики крутящего момента для болтов

Размер	Диапазон крутящего момента (Нм)
M8	35-45 Нм
M10	70-90 Нм
M12	110-130 Нм
M14	150-170 Нм
Аккуратно отрегулируйте затяжку болтов в пределах указанного диапазона.	

- АВТОВЕНТУРИ
- info@autoventuri.ru
- 8-800-333-84-45



Инструкция



Вставьте закладную гайку в отверстия рамы и используйте ее в качестве точки крепления



Закл. гайка с длинным держателем - 1 шт
Болт 8x20 мм - 1 шт
Болт 8x30 мм - 1 шт
Шайбы 8x25 мм - 2 шт
Гайка 8 мм - 1 шт



Закладная гайка - 1 шт
Болт 8x20 мм - 1 шт
Болт 8x30 мм - 1 шт
Гайка 8 мм - 1 шт
Шайбы 8x25 мм - 2 шт