





Инструкция по установке электрической крышки роллеты для кузова пикапа






Перед использованием, пожалуйста,
прочтите все инструкции и бережно
храните их





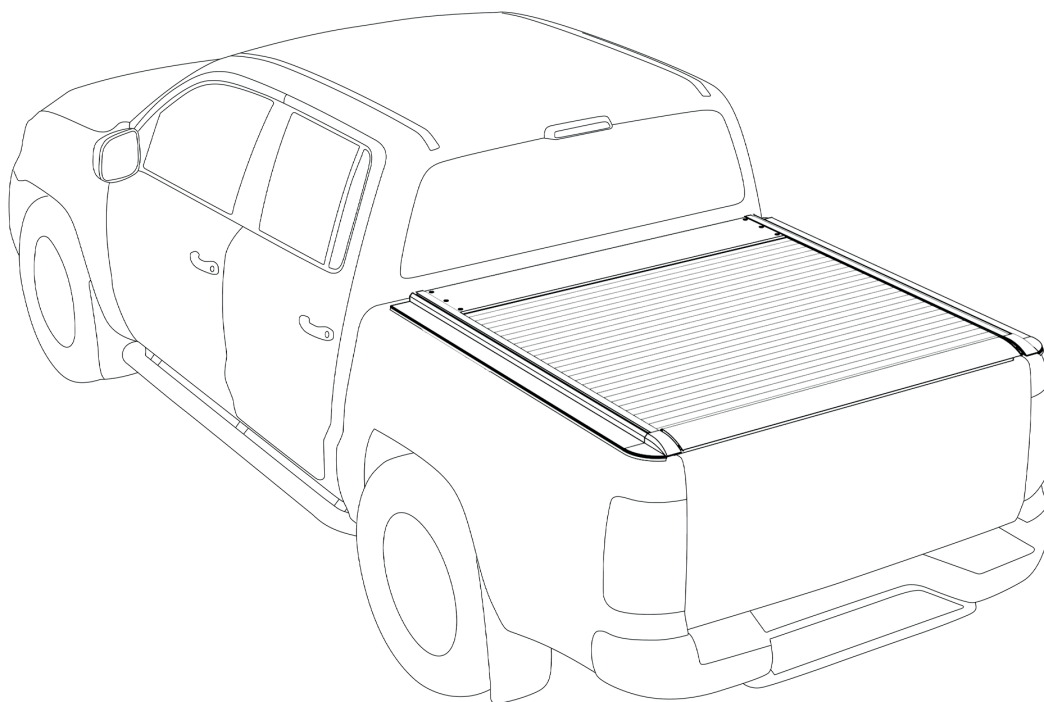


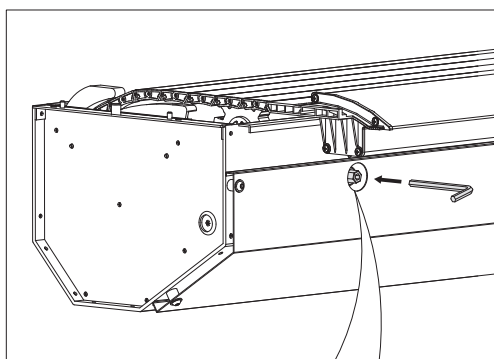




Поверните переключатель по часовой стрелке, чтобы отключить механизм открывания

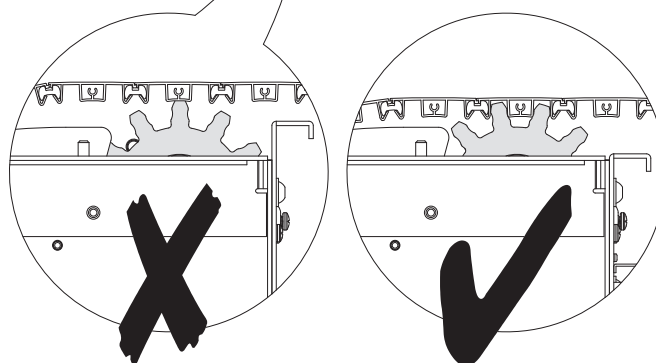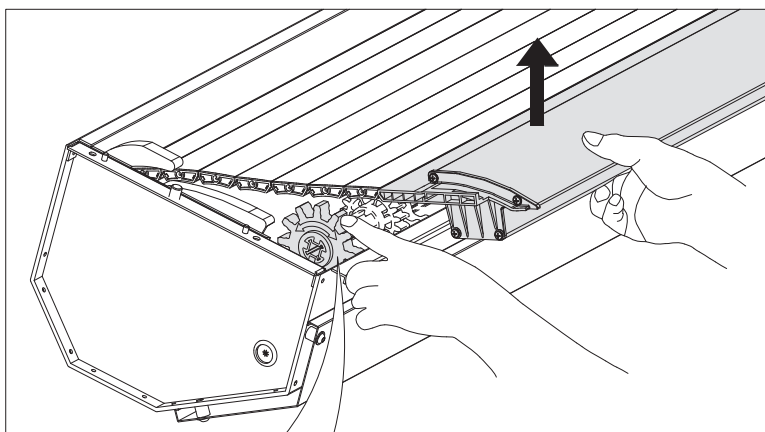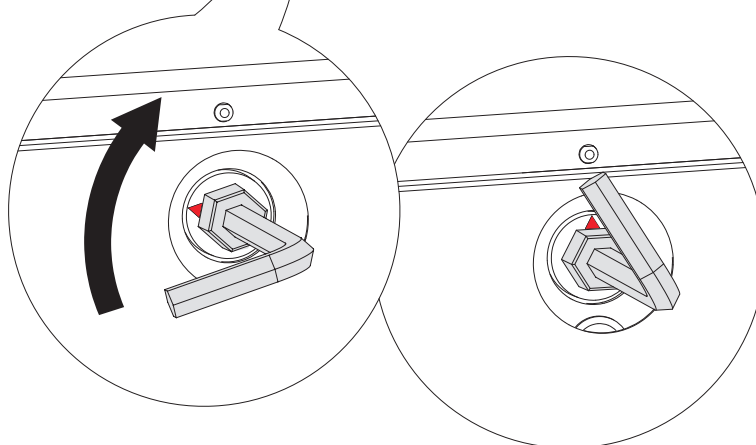



Установите зубчатые колёса так чтобы они совпадали с пазами одинаково с двух сторон

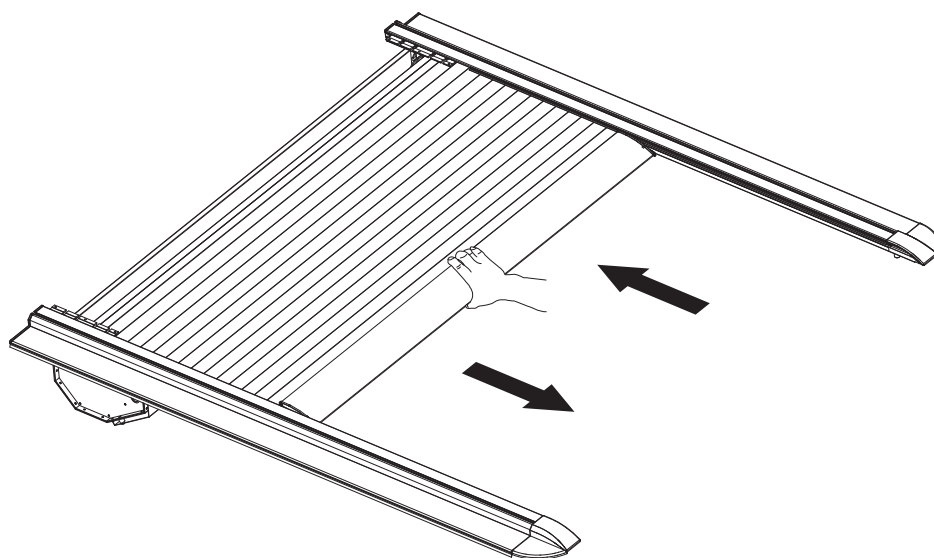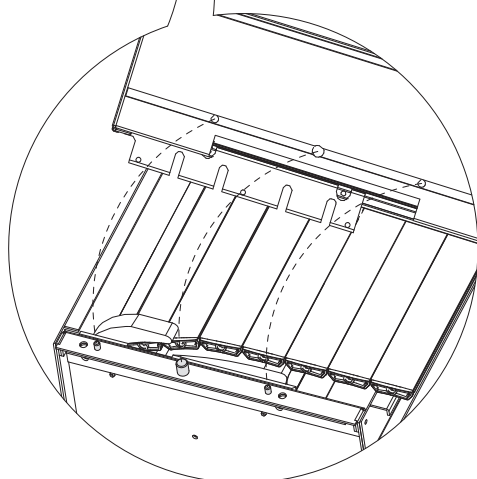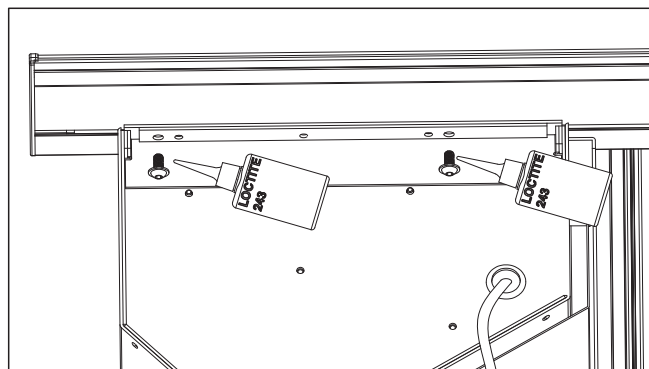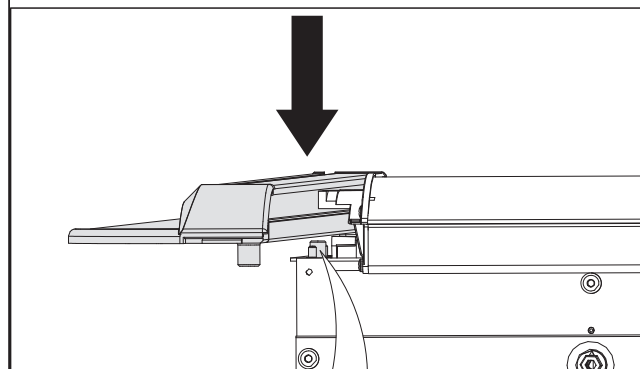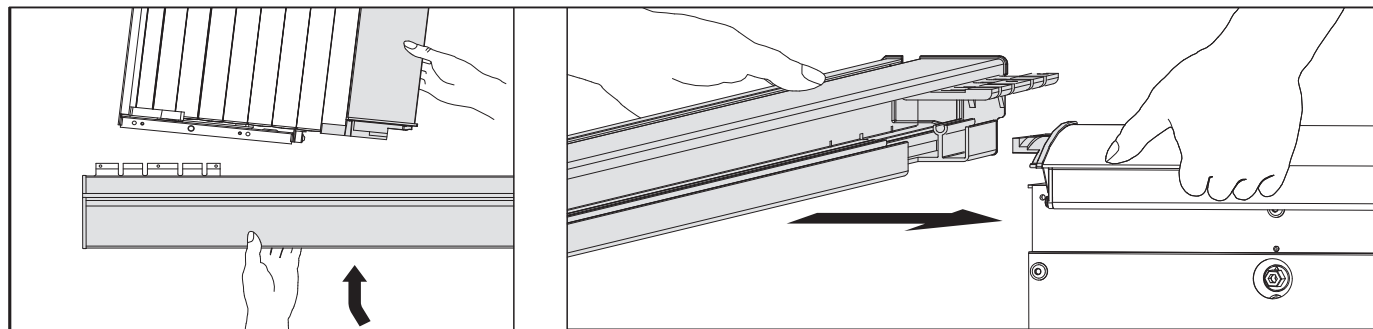

Подвигайте крышку вперёд и назад. Движение должно быть плавным

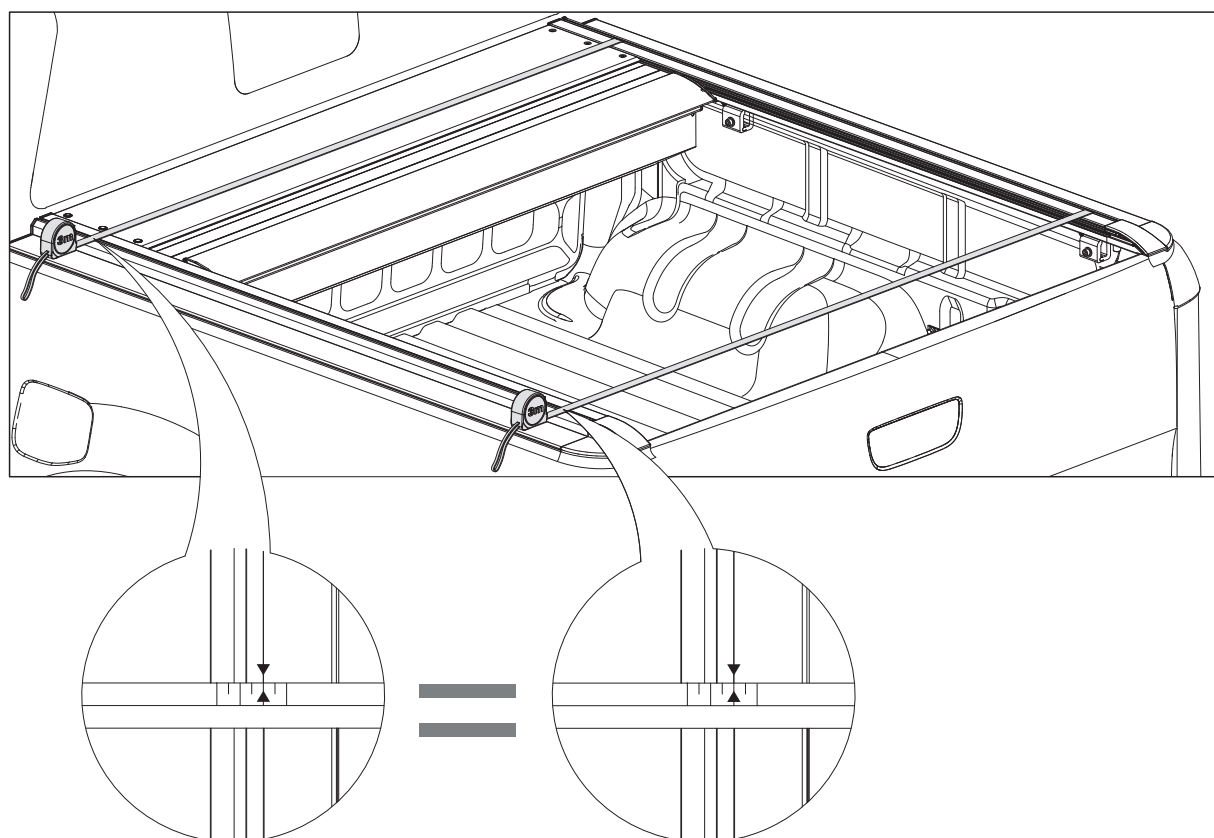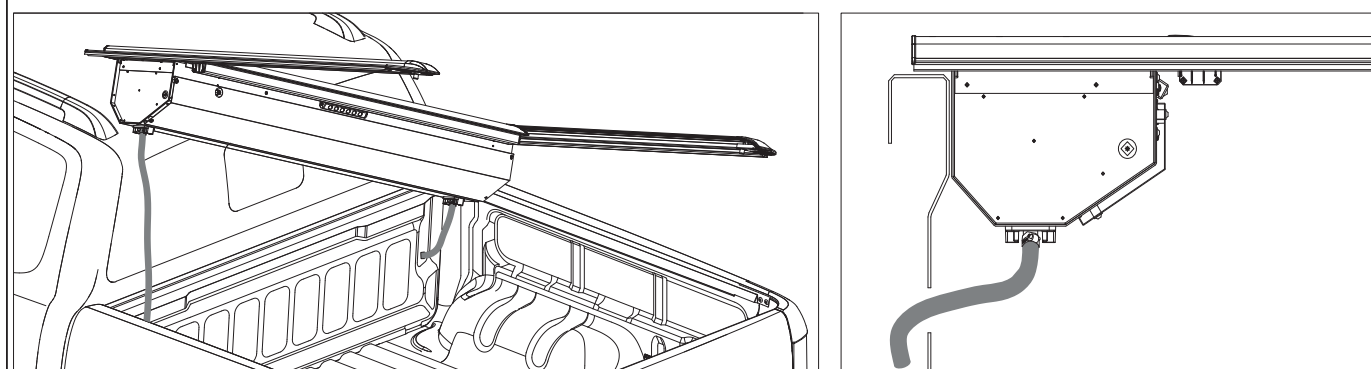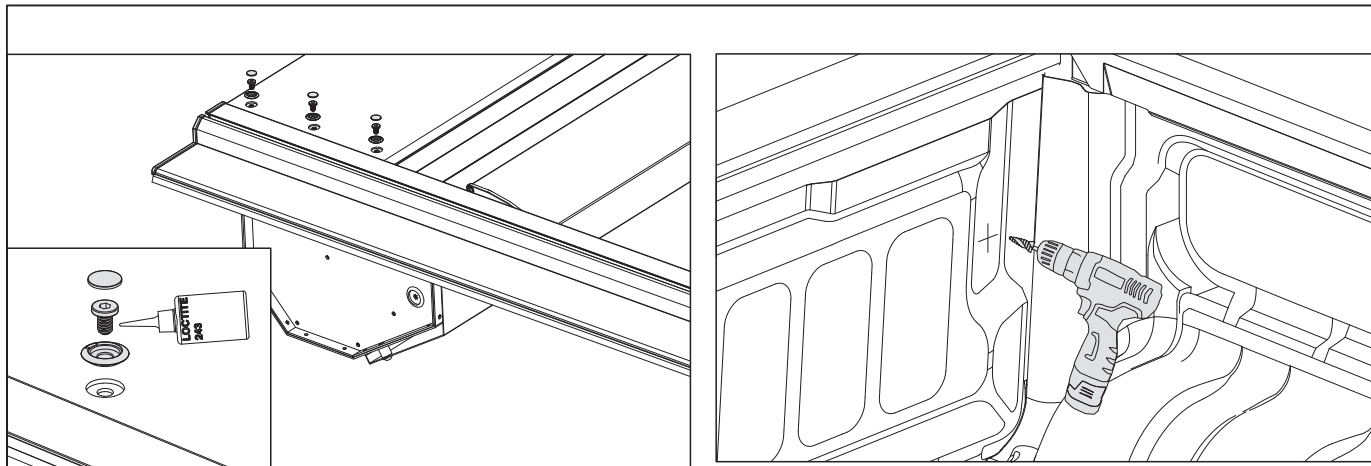

Отрегулируйте ширину переднего и заднего торцов крышки таким образом, чтобы она была одинаковой

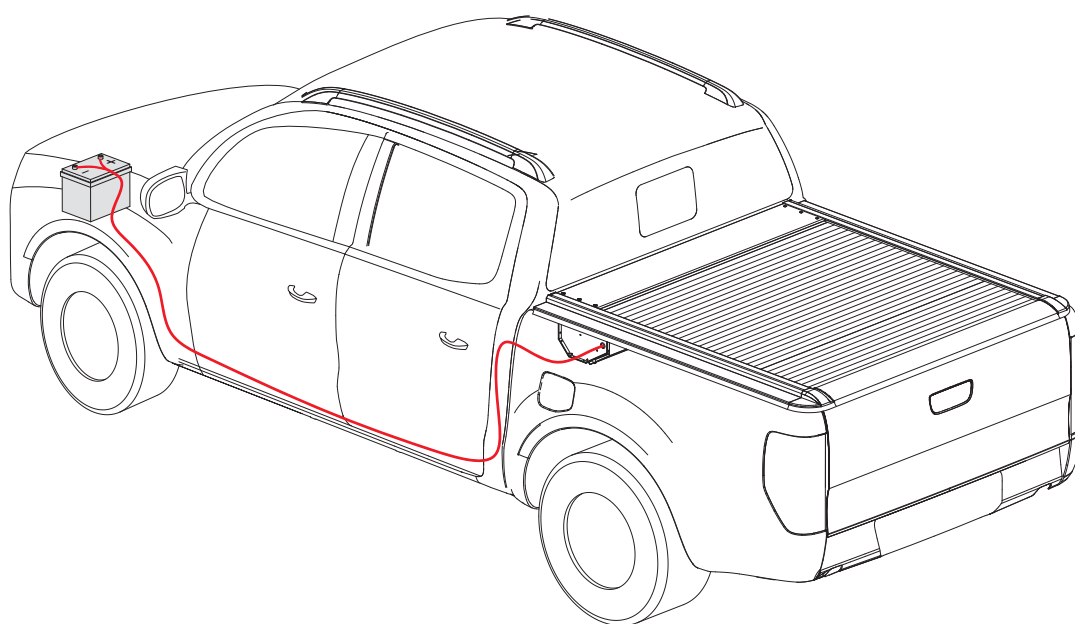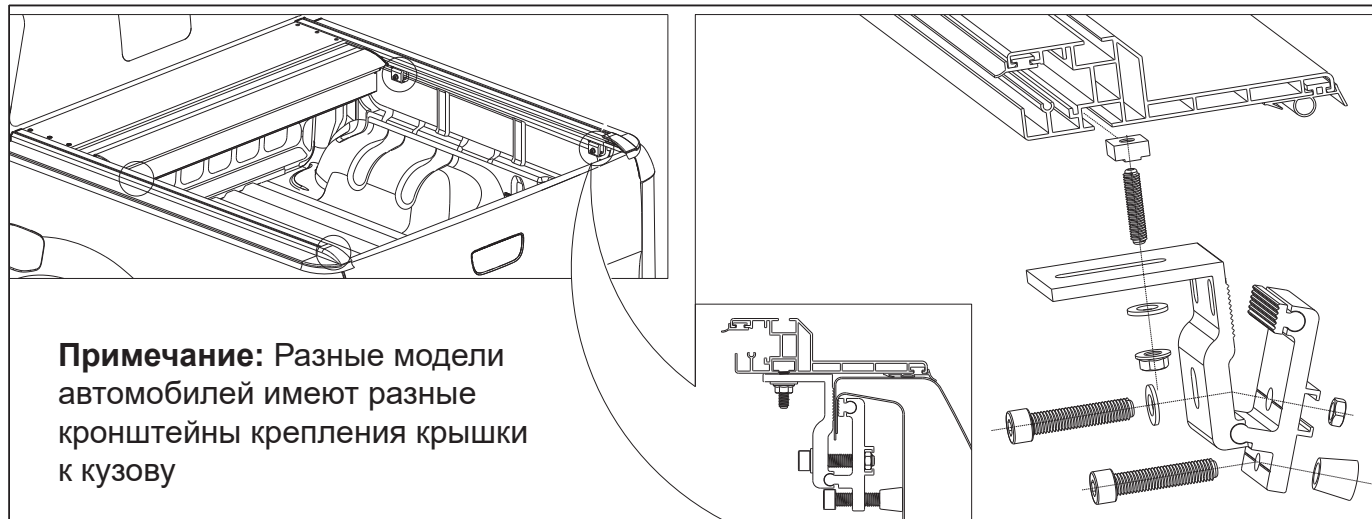

Подключение крышки производится непосредственно к аккумулятору автомобиля. Красный провод подключается к + клемме

Инструкция по дистанционному управлению крышкой кузова



Открыть
Закреть
Стоп
Свет




Для установки
используйте
QR code

При открытии крышки кузова автоматически включается светодиодная подсветка, а через 60 секунд подсветка автоматически выключается. Включить подсветку можно также с помощью пульта дистанционного управления.


Установка приложения на мобильный телефон: (Начальный код авторизации - "666666")

При установке приложения на телефоны фирмы Samsung могут возникать вопросы. Для удобства подключения смотрите видео по ссылке на сайте в разделе данного товара.


1. Загрузите приложение iRoller Plus,
2. Включите Bluetooth мобильного телефона ,
3. Нажмите на приложение и выберите сканировать "i Roller-Plus" и успешно подключитесь.
4. Измените код авторизации. Нажмите на значок НАСТРОЙКИ → код авторизации → введите новый пароль → подтвердите изменение → Вернитесь в предыдущее меню
5. Нажмите и удерживайте кнопку "*" на пульте дистанционного управления в течение 8 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал главного компьютера, затем немедленно нажмите кнопку "В приложении" — +новый код авторизации Привязан (пожалуйста, повторно введите новый код авторизации в соответствии с вашим паролем во избежание кражи или утери).
6. Включите Bluetooth мобильного телефона — найдите и подключите "HID-Pickup", введите новый код авторизации — авторизация мобильного телефона завершена.
7. Нажмите и удерживайте кнопку "*" на пульте дистанционного управления в течение 8 секунд

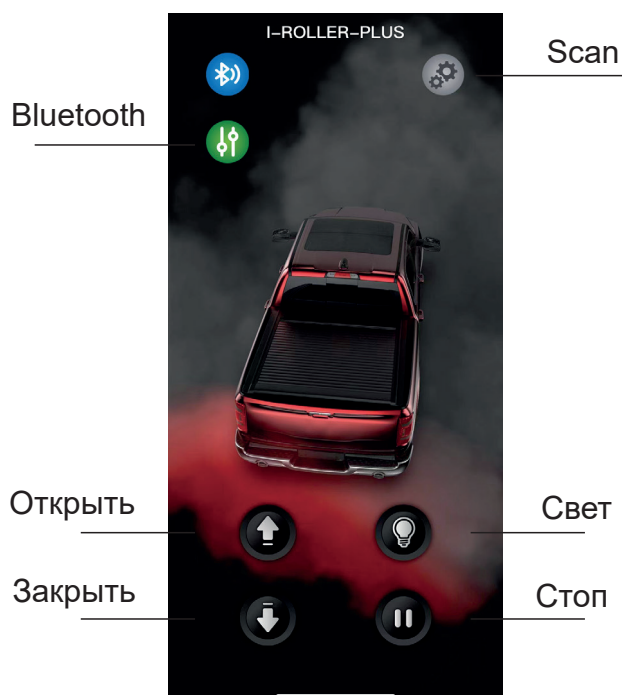

Внимание: 1. Крышка Топпеау будет работать более эффективно при выборе большей скорости тока. 2. Если приложение не может работать из-за пропущенного кода авторизации, просто повторите шаг +Step@, чтобы сбросить код авторизации, после чего код авторизации "iRoller- Plus" и "H ID-Pickup" будут синхронизированы для обновления.

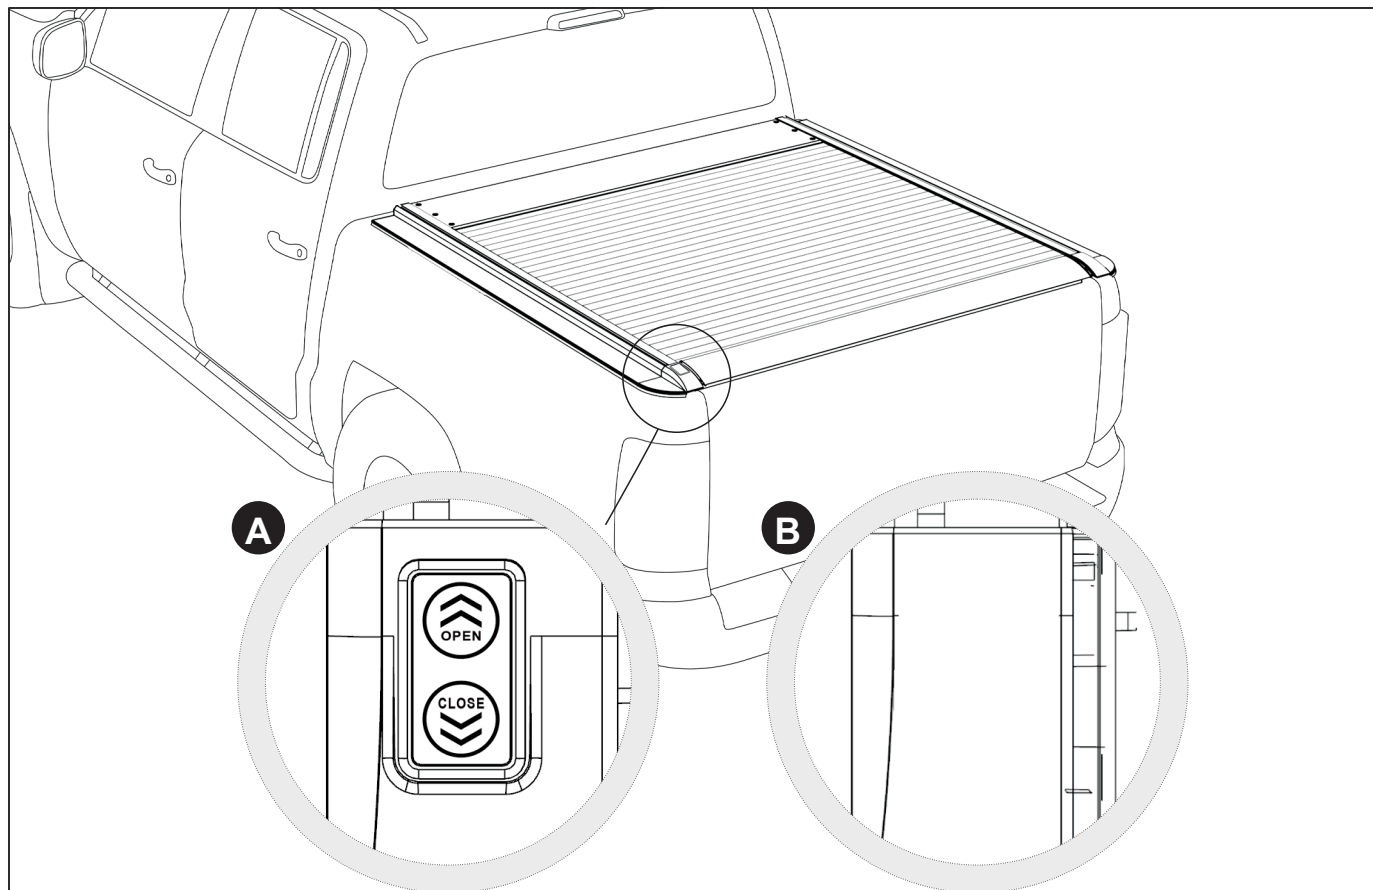


Дополнение: Инструкция к крышке с управляющей внешней кнопкой
(При условии её наличия)

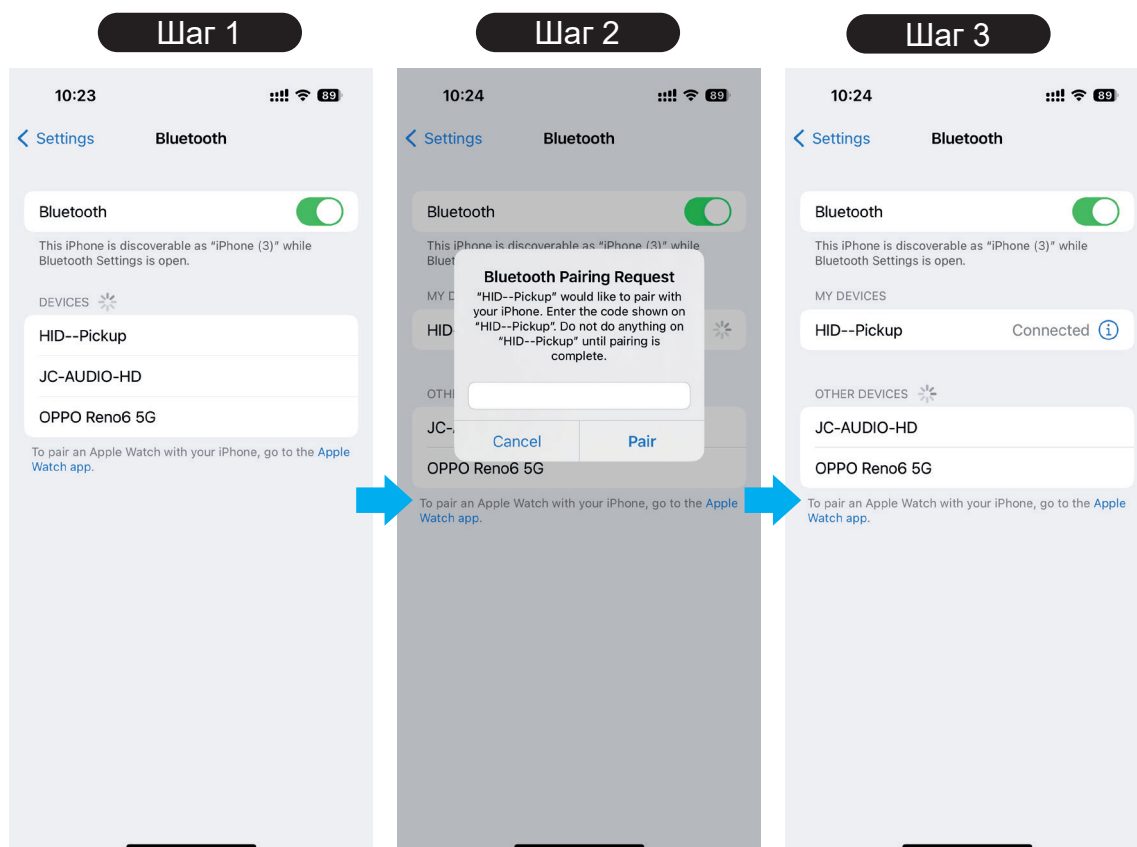


Шаг 1: Включите Bluetooth на мобильном телефоне. Поиск скрыт – Авторизация


Шаг 2: Введите код авторизации “666666” и подключите его. (Внимание: Первоначальный код авторизации - «666666», если пароль был изменен, пожалуйста, введите новый код)

Шаг 3: Кнопка заработает после успешного подключения.

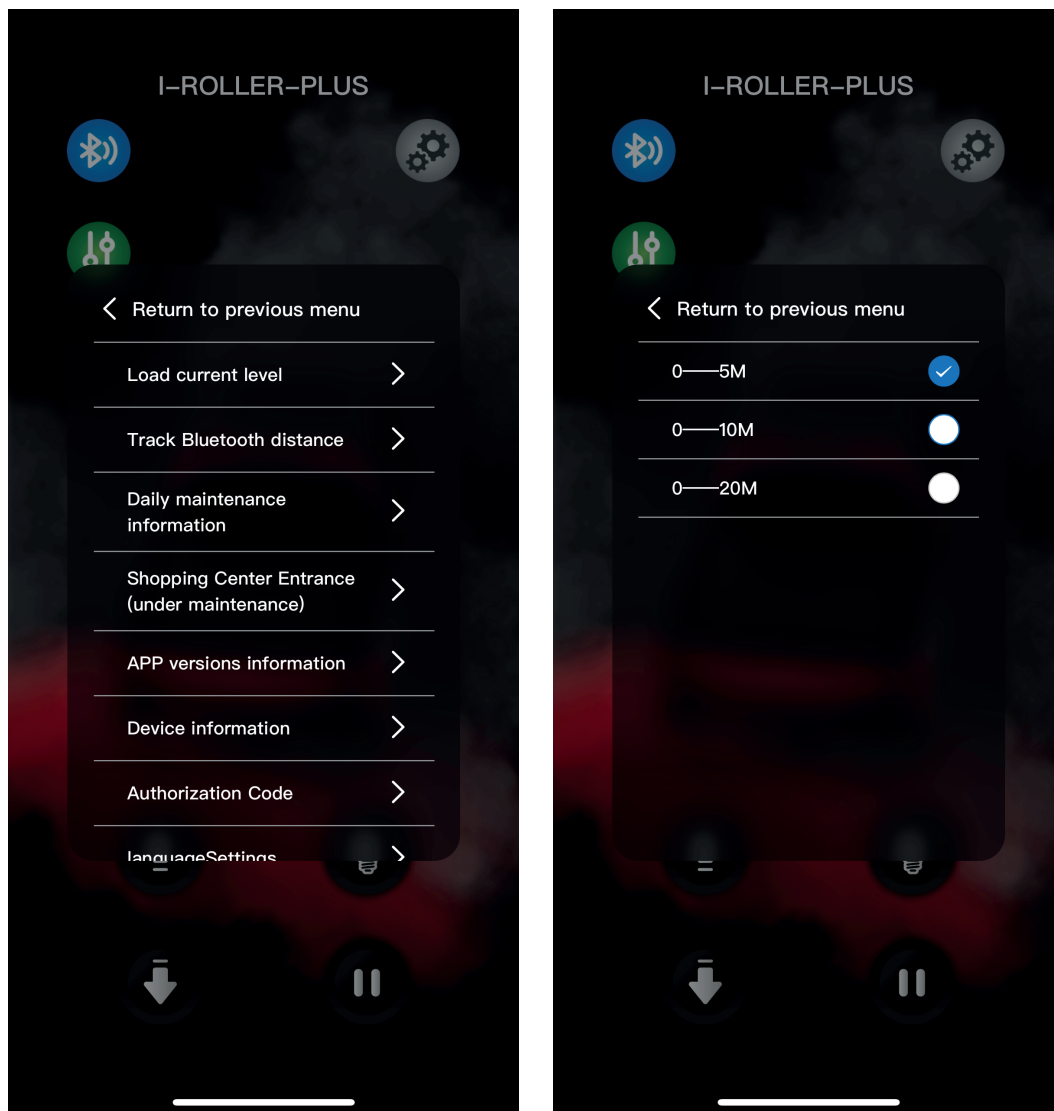


Внимание: Кнопка **RAIL** будет работать при подключенном по Bluetooth мобильном телефоне. Рабочее расстояние составляет 5 м, если вы хотите изменить его, пожалуйста, откройте приложение для сброса в соответствии с приведенной выше инструкцией. (После успешного сброса вы услышите длинный звуковой сигнал)

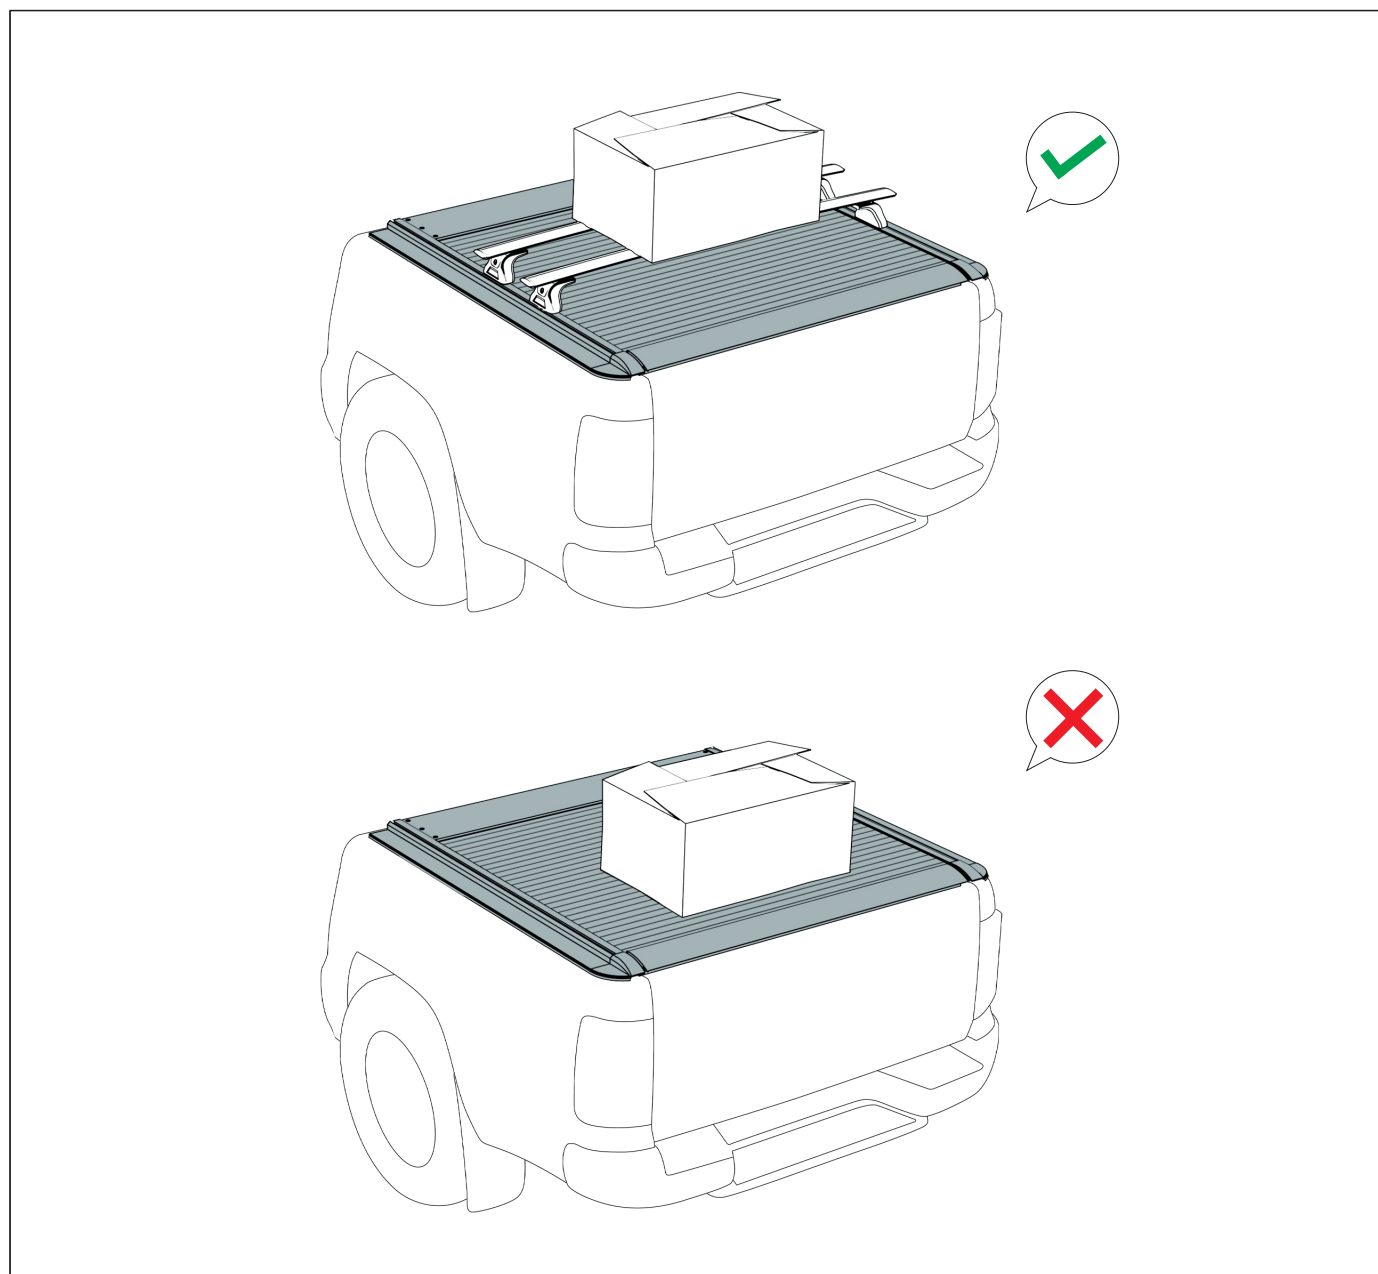

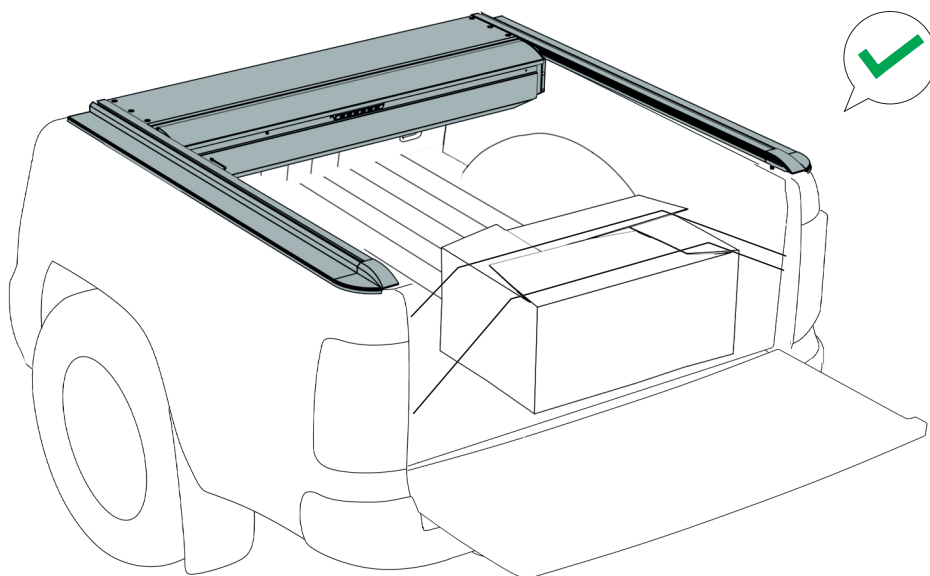

Пожалуйста, хорошо закрепите груз,
чтобы он не повредил крышку багажника

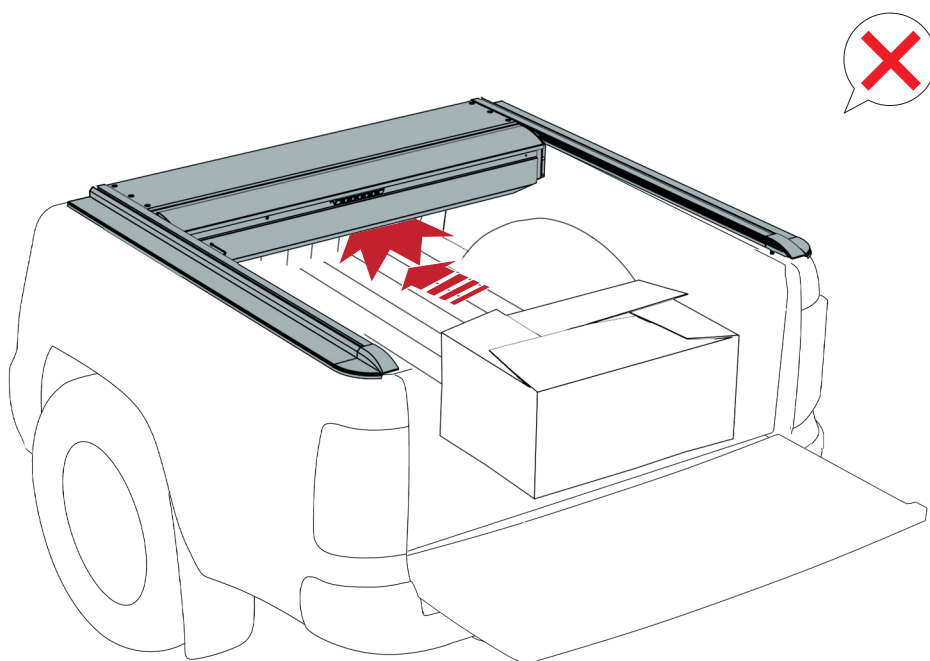

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

1. Для обеспечения плавной работы крышки багажника, пожалуйста, регулярно проверяйте и обслуживайте зубчатый привод и бокс где размещается двигатель.
2. Рекомендуется очищать от грязи ветошью и использовать с осторожностью водяной пистолет высокого давления. Пожалуйста, не направляйте струю в двигатель, контроллер, светодиодную лампу и разъем для подключения проводов. Рекомендуется изолировать их от попадания воды.
3. При чистке отсека для хранения двигателя сначала откройте крышку, а затем потяните ее к задней двери багажника. Протрите внутреннюю поверхность отсека для хранения двигателя и проверьте, не засорен ли сливной патрубок.
4. После чистки используйте смазку для направляющей и зубчатых механизмов. Наилучший эффект достигается при использовании нелипких смазок с тефлоном PTFE. Не используйте смазки на основе силикона.
5. Если световой индикатор пульта дистанционного управления начинает постепенно терять яркость, пожалуйста, своевременно замените батарейку. (Модель батарейки: CR2032)